


ARTIKEL 605 A – VENT. Z VIJAKOM


Z VIJAKOM - **DODATNO VAROVANJE PROTI ROPOTU*** (KOLESNICE, GOST PROMET, KRZIŠČA, ULICE)
 PROTIHRUPNI VLOŽEK - ODPORNA EPDM GUMA (temp. obm. -30 do 110°C)

Tehnične specifikacije za dobavo in montažo LTŽ pokrova z okvirjem

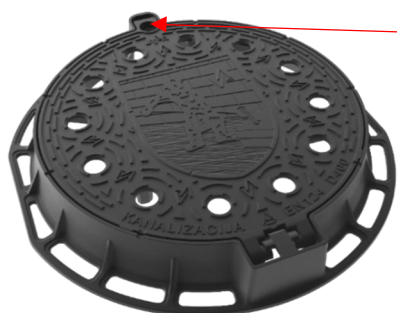

Pokrov z vijakom 605 A, je primeren za jaške, ki so vgrajeni na mesta kolesnic in na površine z gostim prometom (trajnost protihrupnega vložka)
***jamstvo pri vgradnji skupaj z AB vencem vgrajenim na razbremenilni obroč!**

[DETAJL1_VGRADNJA-LTŽ.pdf](#)

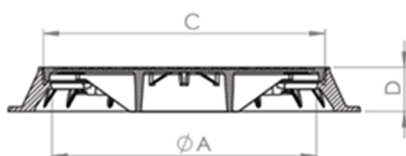

Samostoječ pokrov v nagibu 125°, z varovalom proti zaprtju pri 90°

VGRADNJA	VOZIŠČE gost promet, ulice kolesnice, križišča..
RAZRED	D
NOSILNOST	400 kN
ARTIKEL	605 A
TEŽA	52 KG
STANDARD	SIST EN 124-2:2015
CERTIFIKATI	ZAG (SLO), ZIK (HR)

DIMENZIJA	mm
A	Φ600
B	800
C	640
D	100

POKROV IN OKVIR, LIVAR ART.604 A Z VIJAKOM – OBREMENJENA VOZIŠČA

LTŽ POKROV IN OKVIR Z VIJAKOM **ART.605 A** (ventiliran). Priporočilo proti zastajanju plinov pri kanalizaciji je, da je vsak deseti jašek z ventiliranim pokrovom. Nova generacija pokrova je dimenzionirana po novem evropskem standardu SIST EN 124-2:2015. **Vijačen pokrov je še posebej primeren za vgradnjo v obremenjena vozišča, kot so mesta kolesnic, križišč in ulic, z namenom da se prepreči morebitne poškodbe protihrupnega vložka.** Vijak, varovan s čepom iz umetne mase, zagotavlja kvalitetnejše naleganje pokrova na protihrupni vložek iz EPDM gume in s tem trajnost sistema dušenja udarnega zvoka. EPDM guma ima temp. območje od -30°C do 110°C. Vgrajena je v namenski utor, kar onemogoča izrivanje iz ležišča. Zamenjava je enostavna - prednost pred integriranimi PUR tesnili, ki jih praktično ni moč zamenjati. **OSTALE PREDNOSTI:** vijak skupaj z dvojnimi zaklepom OTEŽUJE ODPIRANJE POKROVA nepooblaščenim osebam, proti zdrsnosti površina, ergonomsko oblikovana konstrukcija za vgradnjo in vzdrževanje - samostoječ pokrov v nagibu 120° z varovalom proti zaprtju pri nagibu 90°; opcija z vašim grbom po naročilu; opcija z betonskim vencem fi1000 in 1200.

NAMEN UPORABE IN PODROČJE VGRADNJE:

LTŽ OKROGLI KANALSKI POKROV IN OKVIR – Z VIJAKOM (ventiliran), D 400 kN, ≥ 52 kg, dimenzij Φ600 mm – nodularna (duktilna) litina EN GJS 500-7, v skladu s **SIST EN 124-2:2015**, s protihrupnim vložkom iz EPDM gume (temp. obm. -30 do 110°C), z dvojnimi simetričnim zaklepom, samostoječ pokrov v nagibu 125° - z varovalom proti zaprtju pri 90°, *Z VIJAKOM – za vgradnjo v kolesnice in za površine s povečanim prometom, za mesto vgradnje: VOZIŠČE in drugod, OPCIJA dobava v kompletu z betonskim vencem (Ø1000 ali Ø1200), z napisom: KANALIZACIJA, opcija z vašim GRBOM*; npr. LIVAR art. 605 A

Ivančna Gorica, 19.03.2018

Livar d.d.

LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.

Ljubljanska cesta 43, SI-1295 IVANČNA GORICA, T: +386 (01) 786 99 00, www.livar.si

Transakcijski račun pri Unicredit 29000-0055242036 Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/13026/00, osnovni kapital 6.069.276,00 EUR, mat. št. 5504813, davčna št. 58984771.
 Predsednik upravnega odbora: Vojko Rovere.

