
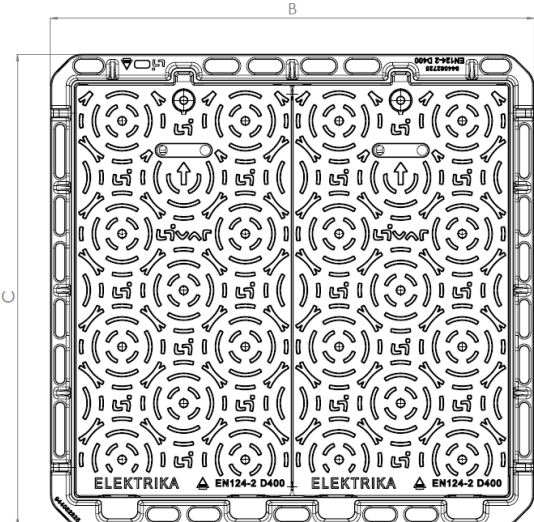
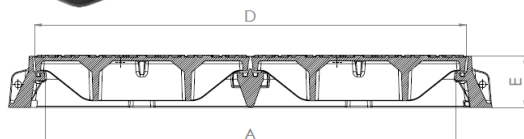


ARTIKEL 904

LTŽ POKROV IN OKVIR, VIJAČEN POKROV, 800x800 mm, D400 PROTIHRUPNA EPDM GUMA, SNEMLJIVA PREČKA

Tehnične specifikacije za dobavo in montažo kanalskih pokrovov



VGRADNJA	VOZIŠČE
RAZRED	D
NOSILNOST	400 kN
ARTIKEL	904
TEŽA	128 KG
STANDARD	SIST EN 124-2:2015
CERTIFIKATI	ZAG (SLO), ZIK (HR)

DIMENZIJA	mm
A	800
B	942
C	920
D	840x800
E	100

LTŽ POKROV IN OKVIR, S SNEMLJIVO PREČKO, 800 x 800, D400

LTŽ kvadratni pokrov D400, 800x800 mm, art. 904, največkrat se ga uporablja za vstop v široke jaške (snemljiva prečka) pri **elektro razvodih** (el. omarice) in **vodovodu** (široki ventili), primeren zlasti na površinah vozišča. OSTALE LASTNOSTI: TESNENJE kot ovira za vodo in mulj, 3-točkovno naleganje pokrova na okvir, protihrupni vložek v obliki EPDM trapezne tesnilne gume, pokrov je iz 2 polovic, vsaka polovica je vijáčena. Samostojec pokrov ima zaporo proti zaprtju in je snemljiv. Protihrupni vložek omogoča pokrovu vgradnjo na vseh urbanih površinah. Vijáčena pokrova omogočata vgradnjo na mesto koloteka (večja odpornost - daljša življenjska doba). Navoje vijakov vzdržujemo z grafitno mastjo!

NAMEN UPORABE IN PODROČJE VGRADNJE:

LTŽ KVADRATNI POKROV IN OKVIR - D 400 kN, ≥ 128 kg, dimenzij 800x800 mm - nodularna (duktilna) litina EN GJS 500-7, v skladu s **SIST EN 124-2:2015**, s protihrupnim vložkom (EPDM guma), 3-točkovno naleganje pokrova, snemljiva prečka, vijáčena pokrova, za mesto vgradnje: VOZIŠČE, z napisom; ELEKTRIKA; npr. LIVAR Ivančna Gorica, tip 904

Ivančna Gorica, 09.04.2018

Livar d.d.

LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.

Ljubljanska cesta 43, SI-1295 IVANČNA GORICA, T: +386 (01) 786 99 00, www.livar.si

Transakcijski račun pri Unicredit 29000-0055242036 Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/13026/00, osnovni kapital 6.069.276,00 EUR, mat. št. 5504813, davčna št. 58984771. Predsednik upravnega odbora: Vojko Rovere.

